

Construction de balançoire

Ligne du dispositif Kantholz

Article 32150


Construction de balançoire en bois de pin Suisse collé et imprégné sous pression, dispositifs de suspension en acier inoxydable pour deux sièges, angulaires et poutre horizontal galvanisés à chaud, inclus pieds galvanisés à chaud avec profondeur de montage minimum 50 cm.



CHF 1'490.-

(hors TVA)

| | | |
|--|--------------------------|---------------------|
| | Groupe d'âge | 3+ |
| | Dimensions de l'appareil | 322 x 225 x 262 cm |
| | Espace requis | 794 x 322 cm |
| | Surface d'impact | 23.1 m ² |
| | Hauteur de chute | 137 cm |
| | l'élément le plus lourd | 35 kg |
| | Le plus grand élément | 320 x 38 x 28 cm |
| | Fondations | 4 |
| | Béton | 0.75 m ³ |
| | Temps de montage | 2 h |
| | Monteurs | 2 |

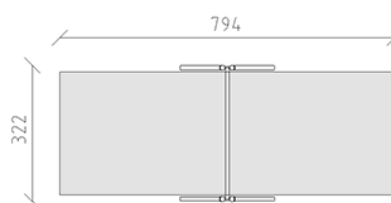

buerli
Au coeur du jeu