

Construction de balançoire

Ligne du dispositif Kantholz

Article 31952


Construction de balançoire en bois de pin Suisse collé et imprégné sous pression, avec trapez lateral, dispositifs de suspension en acier inoxydable pour un siège, angulaires et poutre horizontal galvanisés à chaud, inclus pieds galvanisés à chaud avec profondeur de montage minimum 50 cm.



CHF 1'735.-

(hors TVA)

	Groupe d'âge	3+
	Dimensions de l'appareil	329 x 225 x 262 cm
	Espace requis	794 x 390 cm
	Surface d'impact	23.75 m ²
	Hauteur de chute	137 cm
	l'élément le plus lourd	33 kg
	Le plus grand élément	330 x 38 x 28 cm
	Fondations	4
	Béton	0.75 m ³
	Temps de montage	2 h
	Monteurs	2

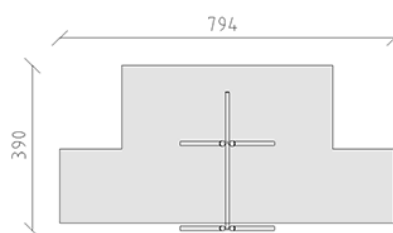

buerli
Au coeur du jeu