

Construction de balançoire

Ligne du dispositif Kantholz

Article 32152


Construction de balançoire en bois de pin Suisse collé et imprégné sous pression, avec trapez lateral, dispositifs de suspension en acier inoxydable pour deux sièges, angulaires et poutre horizontal galvanisés à chaud, inclus pieds galvanisés à chaud avec profondeur de montage minimum 50 cm.



CHF 1'840.-

(hors TVA)

	Groupe d'âge	3+
	Dimensions de l'appareil	438 x 225 x 262 cm
	Espace requis	794 x 500 cm
	Surface d'impact	32.8 m ²
	Hauteur de chute	137 cm
	l'élément le plus lourd	45 kg
	Le plus grand élément	440 x 38 x 28 cm
	Fondations	4
	Béton	0.75 m ³
	Temps de montage	2 h
	Monteurs	2

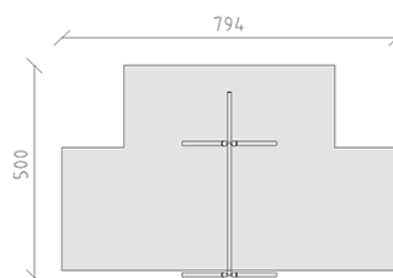

buerli
Au coeur du jeu